



กระบอกลิโกลิสต์สำหรับใต้ท้องรถ คุณภาพดี ทนทาน เหมาะสำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ และรถแทรกเตอร์ เพลาชับ 2 คู่ และ เพลาชับ 3 คู่ผลิตและประกอบในประเทศไทย ภายใต้การออกแบบ มาตรฐานคุณภาพจากจีนเมวา ประเทศญี่ปุ่น

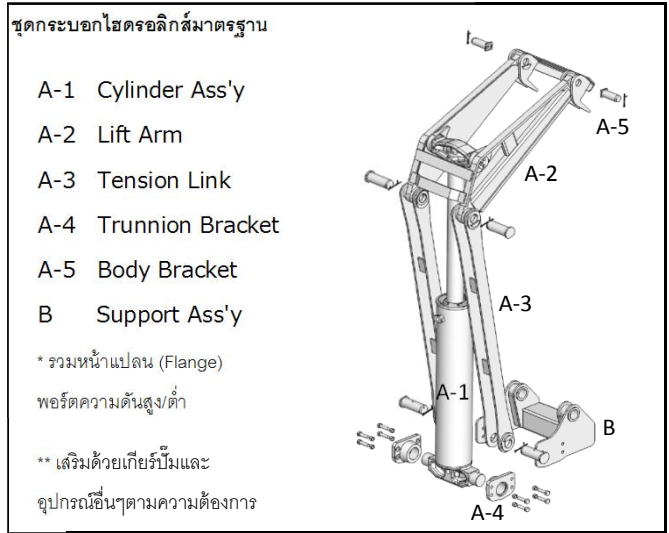

■ ตัวอย่างการติดตั้ง

ความยาวกระบอกลิโกลิสต์ ("L", มม.)	Hinge overhang ("R", มม.)	ระยะ Load center ถึง hinge ("L", มม.)	มุมยกและระยะ Trunnion ถึง hinge ("T", มม.)		
			สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุด (หน่วย: ตัน)		
			54°/T=2,330	51°/T=2,530	45°/T=2,930
5,700	800	2,050	30.7	32.7	36.7
6,000	880	2,120	29.6	31.6	35.5
6,500	750	2,500	25.1	26.7	30.0
7,000	800	2,700	23.2	24.7	27.8

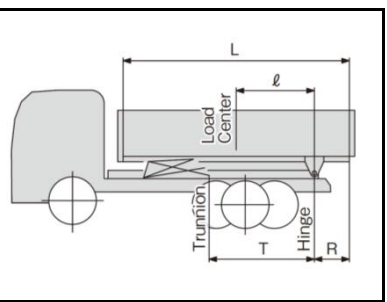


■ คุณลักษณะกระบอกลิโกลิสต์

ขนาดกระบอกลิโกลิสต์ x ความยาวช่วงชัก	200 มม. x 881 มม. (*)
ขนาดแกนลูกสูบ	100 มม.
ความยาวกระบอกลิโกลิสต์	1,269 มม. (Eye to Eye)
แรงดันสูงสุด	20.6 MPa (210 kgf/cm ²)
น้ำหนักรวม Support Ass'y	430 กก.

■ ขนาดชุดลิโกลิสต์

L	1,885 มม.
W	586 มม.
H	475 มม.
X	502 มม.
(รวมชุดรองรับลิโกลิสต์ด้วย)	

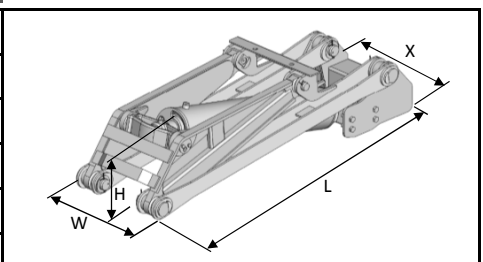

(*) Stroke คือ 50 มม. สั้นกว่ารุ่น KRM-201.