

กระบอกลิโกลิตส์สำหรับใต้ท้องรถ คุณภาพดี ทนทาน เหมาะสำหรับ
รถบรรทุก 10 ตัน รถบรรทุก 12 ตัน และ
รถเทรลเลอร์ เพลลาซิป 3 คู่ ผลิตและประกอบในประเทศไทย ภายใต้การ
ออกแบบ มาตรฐานคุณภาพจากชินเมวา ประเทศญี่ปุ่น



PATENT PENDING

คุณลักษณะเฉพาะ

★ **Tension Link** แผ่นเหล็กคู่แข็งแรงกว่าแผ่นเหล็กเดี่ยว

★ **ผ้าครอบแบบเกลียว** ความต้านทานสูงกว่า แบบนอตยึด (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)

★ **ชุดลิโกลิตส์ดีมีน้ำหนักเบาสุดในรุ่นเดียวกัน** ★ **ขนาดกระบอกลิโกลิตส์ 220 มม., ขนาดแกนลูกสูบ 100 มม.**

"Tentsuki"

ถูกลงทะเบียนให้เป็น
เครื่องหมายการค้าของ
ShinMaywa.




ที่มาของคำว่า
"Tentsuki"
เกิดขึ้นในปี 2514.

ชุดกระบอกลิโกลิตส์มาตรฐาน

- A-1 Cylinder Ass'y
- A-2 Lift Arm
- A-3 Tension Link
- A-4 Trunnion Bracket
- A-5 Body Bracket
- B Support Ass'y


* รวมหน้าแปลน (Flange)
พอร์ตความดันสูง/ต่ำ

** เสริมด้วยเกียร์ปั๊มและ
อุปกรณ์อื่น ๆ ตามความต้องการ

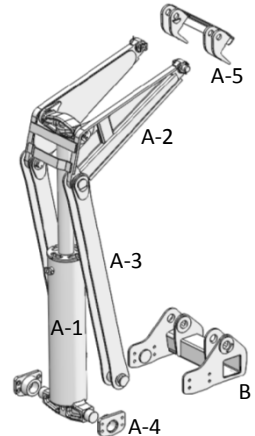

ตัวอย่างการติดตั้ง

ความยาวกระบอกลิโกลิตส์ ("L", มม.)	Hinge overhang ("R", มม.)	ระยะ Load center ถึง hinge ("L", มม.)	มุมยกและระยะTrunnion ถึงhinge ("T", มม.) สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุด (หน่วย: ตัน)		
			51°/T=2,500	50°/T=2,600	48°/T=2,700
5,700	800	2,050	41.6	43.0	44.4
6,000	880	2,120	40.2	41.6	42.9
6,500	750	2,500	34.1	35.3	36.4
7,000	800	2,700	31.6	32.7	33.7

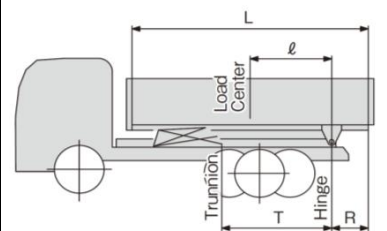


คุณลักษณะกระบอกลิโกลิตส์

ขนาดกระบอกลิโกลิตส์ x ความยาวช่วงชัก	220 มม. x 860 มม.
ขนาดแกนลูกสูบ	100 มม.
ความยาวกระบอกลิโกลิตส์	1,239 มม. (eye to eye)
แรงดันสูงสุด	20.6 MPa (210 kgf/cm ²)
น้ำหนักรวม Support Ass'y	500 กก.

ขนาดชุดลิโกลิตส์

L	1,725 มม. (รวมชุดรองรับลิโกลิตส์ด้วย)
W	574 มม.
H	470 มม.
X	572 มม.

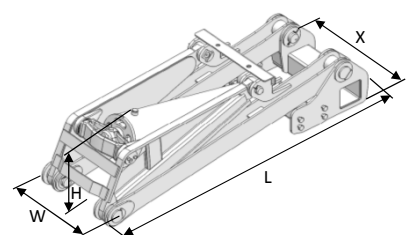

Thai ShinMaywa Co., Ltd.

บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด

ฝ่ายการตลาดและการขาย

www.shinmaywa.co.jp/thai/

199 หมู่12 ซอยเพชรเกษม120 ถนนเพชรเกษม ตำบลล้อมน้อย

อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66-2420-9860 / โทรสาร: +66-2420-9863

อีเมลล์: sales.tsmc@shinmaywa.co.jp