



航空貨物輸送専用


ウイングボディ AIR WG

輸送効率の向上と高品質な輸送サービスに貢献いたします。



**AIR
CARGO**
Transportation

**リヤ最大開口巾 2,455mmを確保
9'×6'パレットの後部積込を可能に致しました。**

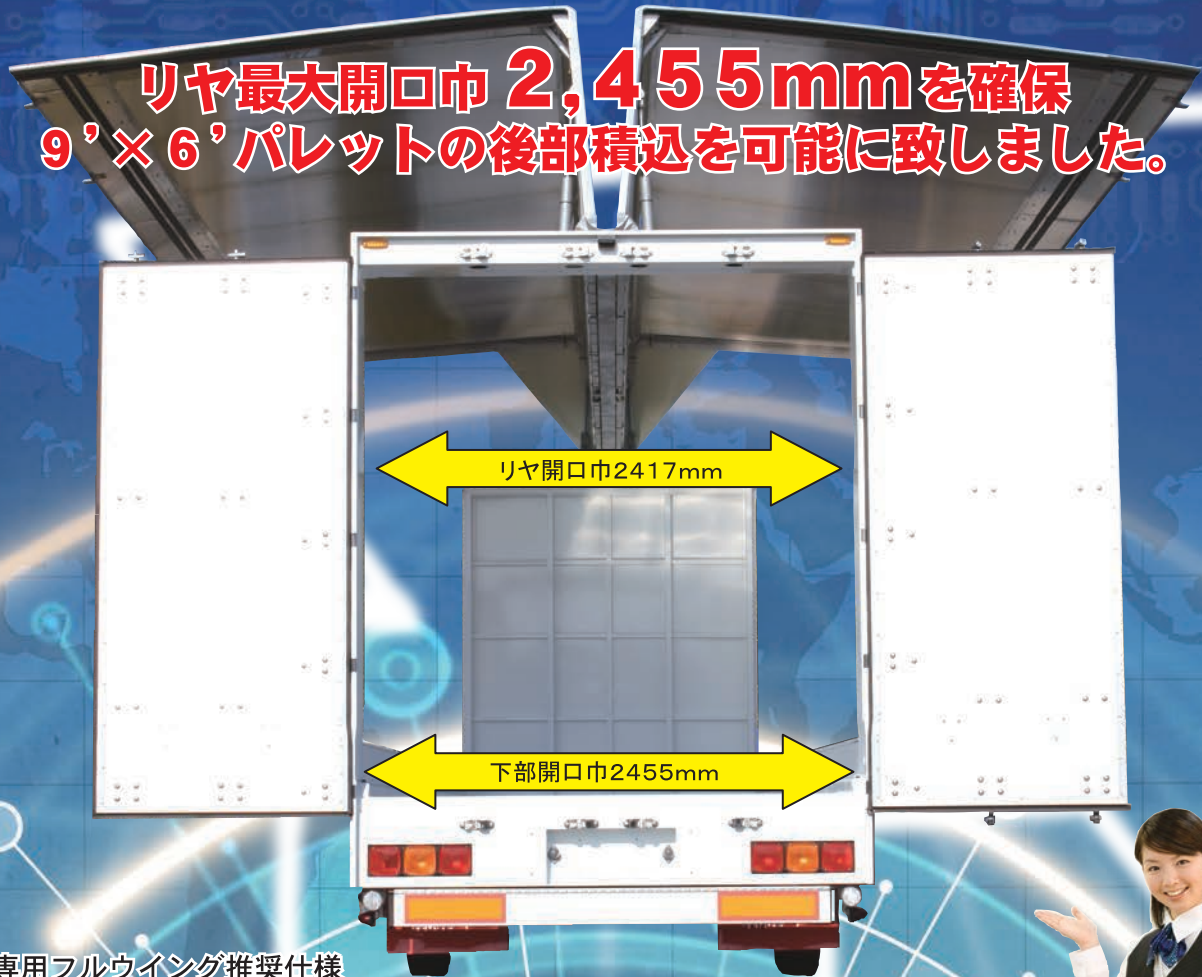

航空貨物専用フルウイング推奨仕様

エアサス車限定


寸法	荷台長さ 9630mm		荷台幅 2430mm	荷台高さ ※2650mm (※シャシによって寸法は異なります)		
NO	項目	推奨仕様		NO	項目	推奨仕様
1	本体 ウイング 形状	フルウイング		16	開閉補助装置	取付
2	防雪カバー	三角プレート取付		17	アオリ 仕様	300H鉄板煽り
3	リヤドア材質	アルミブロックドア		18	アオリ掛け金	1段
4	ロックシャフト	SS4本ロック		19	アオリ蝶番	スチール
5	リアドアピンジ	5対		20	縦 ネット	スチール角パイプ 低床ネット工作
6	内装 サイド	アルミ平板張り		21	横 ネット	スチール角パイプ
7	内装 ルーフ	なし		22	サイドレール	特殊プレス品
8	フロント内張り	1.6t スチール		23	床下	アンダーシート
9	ウイングキャッチ	5対 フルウイング用		24	床	3.2t鉄板張り
10	ラッシングレール羽根	なし		25	搬送装置	オートフロア 3列3モーター
11	外板 アルミ	側アルミ平板(断熱入り)		26	サイドガード	SS丸パイプ3段ROHなし
12	リヤフレーム	スチール製特殊ワイドフレーム		27	リアフェンダー	SUS製
13	ラッシングレールアオリ	なし		28	室内灯	蛍光灯4個取付
14	床フック	E型レール		29	路肩灯	1対取付
15	操作装置	固定埋め込みスイッチ		30	テールランプ	埋め込み取付



ドアホルダー



煽り



ウイングキャッチ



●実作業での右左ウイング同時開閉はおやめ下さい。
●カタログの内容は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問合せ先