

OPTIONS

オプション

低騒音仕様

夜間モード

設定した時間内は昇降、横行動作の速度を下げた低騒音運転を行います。

ターンテーブル

設備前面にターンテーブルを設置できます。
前面スペースをより効率よく活用できます。

[中型車用] テーブル直径4,000mm / 回転有効軌跡6,000mm
[大型車用] テーブル直径4,500mm / 回転有効軌跡6,800mm

消火用ステップ

必要な場所に消火用の歩廊を設置できます。

遮音パネル

周囲への環境騒音対策として遮音パネルを設置できます。

カラーバリエーション



化粧パネル（ルーバー）

周囲からの目隠し用として化粧パネルを設置できます。
景観に調和するようカラーバリエーションをご用意しました。

おもなカラーバリエーション



*オプションを採用する場合は寸法が大きくなる可能性がありますので詳細はお問い合わせください。

ShinMaywa

新明和工業株式会社

パーキングシステム事業部

東京 〒110-8620 東京都台東区東上野5丁目16-5 TEL: (03) 3842-6101 FAX: (03) 3842-6102
名古屋 〒456-0018 名古屋市中区新栄1丁目8-9 TEL: (052) 678-3884 FAX: (052) 678-3888
大阪 〒553-0003 大阪市福島区福島5丁目1-7 TEL: (06) 4797-8050 FAX: (06) 4797-8055
福岡 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目20-3 TEL: (092) 472-4070 FAX: (092) 472-0589

新明和工業(株)ウェブサイト <https://www.shinmaywa.co.jp/>

新明和パークテック株式会社

東京 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目3-4 TEL: (03) 5439-1095 FAX: (03) 5439-1092
大阪 〒553-0003 大阪市福島区福島5丁目1-7 TEL: (06) 4797-8851 FAX: (06) 4797-8860
札幌 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6丁目1-23 TEL: (011) 776-7317 FAX: (011) 776-7314
名古屋 〒456-0018 名古屋市中区新栄1丁目8-9 TEL: (052) 678-8071 FAX: (052) 678-8070
福岡 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目20-3 TEL: (092) 441-3961 FAX: (092) 441-3962

新明和パークテック(株)ウェブサイト <https://www.shinmaywa.co.jp/ptec/>

記載されている所在地及び電話番号は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。
最新情報につきましては当社ウェブサイトをご確認ください。



LoopParkの魅力を
チェック！



●カタログ掲載の画像・写真は実際の装置と異なる場合があります。
仕様および寸法は改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。



Loop Park®

スペース創造型 パーキングシステム 「ループパーク」

狭さを広さに。



ShinMaywa
VISION WITH INSIGHT

もっと自由に、
創造的に。
新たに広がる
駐車設備の可能性。

前面に広いスペースを必要とし、
マンションや商業施設の計画を制限してきた
二・多段方式駐車設備。
「Loop Park[®]」は、その概念を大きく変えます。
これまで難しかったロケーションへの設置など、
課題を解決できます。

前面スペースの有効活用

1台分の前面空地で済むので、
多用途に利用できます。

狭小地での設置を実現

旗竿地でも検討できます。

出入口位置・数の自由設定

躯体制約をもっと自由にし、
住戸や共有部等の面積を増やせます。

フリーロケーションアクセス

最寄りの空パレットを呼び出すため
入庫待ち時間が低減されます。

車両重量2500kg、 タイヤ外寸1960mmを実現

ラグジュアリーセダン、大型SUVも収容可能です。
(メルセデス・ベンツSクラス、ボルシェ カイエン[®]など)

※1 販売モデル、年式、車体の個体差等により収容できない場合があります。

地下空間の有効活用


中間乗入れ式をラインアップ。
地上部高さが抑えられ、建物内にも
設置しやすくなります。

Layout Example


施工レイアウト例

さまざまなスペースに対応し、柔軟に
レイアウトできます。今まで採用できなかった
狭い立地に対しても施工が可能となります。


■ 出入口




【例1】




【例2】




【例3】




【例4】




【例5】



【例6】



【例7】



【例8】

※設置条件によっては施工できない場合があります。



出入口選択型 下部乗入れ式

国土交通省
認定製品

収容車の台数をカスタマイズ

台数の選定方法

段数 × 列数 - 2台 = 収容台数 / 1基

出入口の位置や数が選べます


列数は2~5列、段数は3~4段で選択願います。

少ない前面スペースで収容効率アップ

※ 1基につき、最大4段、5列までです。
※ AXTは最大3段まで(4段対応不可)

Dimensions [寸法図]

地上4段 大型車 (AXH) の場合 [収容車] 大型車 (AXH) サイズ: 全長5,300mm 全幅2,050mm 全高2,000mm 車重2,500kg タイヤ外寸1,960mm 最低地上高110mm [単位: mm]

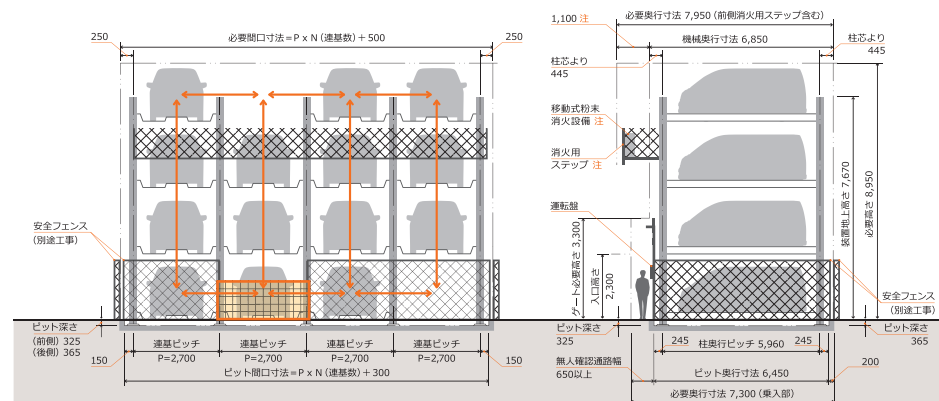

注: 移動式粉末消火設備 (別途工事) 並びに消火用ステップを設置する場合は、取付用の空間を確保してください。

- ※01 上図寸法は駐車装置が建物 (他の駐車装置) と隣接する場合のクリアランスを含んだ値です。
- ※02 消火用ステップに側面はしごを取り付ける場合は、必要開口寸法から隣接する建物 (他の駐車装置) までに1,100mm以上のクリアランスを確保してください。
- ※03 行政等の協議により消火用ステップの取付位置、数が変更となる場合があります。
- ※04 屋内設置などで天井に消火配管を設置する場合は、必要高さが+400mmとなります。

- ※05 装置の前面、側面及び背面に安全フェンス (H=2,000以上) の設置をお願いします。 (別途工事)
- ※06 前面車路勾配によっては設置できない場合があります。
- ※07 設置内の視認性確保のため照明設備の設置が必要になる場合があります。 (別途工事)
- ※08 ビット内に水が溜まらない排水をご計画ください。
- ※09 本製品は後乗入れです。

項 目			中型車			大型車		
			JXM	JXH	JXT	AXM	AXH	AXT
収 容 車 諸 元	車高	mm	1,850	2,000	2,100	1,850	2,000	2,100
	車長	mm		5,050			5,300	
	車幅	mm		1,850			2,050	
	車重	kg				2,500		
	ビット奥行	mm		6,200			6,450	
装 置 寸 法	柱奥行ピッチ	mm		5,710			5,960	
	必要奥行 (前側消火用ステップ含む)	mm		7,700			7,950	
	必要奥行 (乗入部)	mm		7,050			7,300	
	機械奥行	mm		6,600			6,850	
	連基ピッチ	mm		2,500			2,700	
	ビット間口	mm		10,300 (4列)			11,100 (4列)	
				P×N (連基数)+300			11,300 (4列)	
	必要間口	mm		10,500 (4列)			11,300 (4列)	
				P×N (連基数)+500				
	必要高さ ※04	mm	8,375	8,950	—	8,375	8,950	—
		mm	6,295	6,745	7,020	6,295	6,745	7,020
	ゲート必要高さ	mm	3,050	3,300	3,400	3,050	3,300	3,400

- ※10 ドアミラー車はミラーを折りたたんで収容してください。
- ※11 他の収容可能寸法については設置お問い合わせください。
- ※12 橋脚地域、寒冷地域には設置できません。対応地域についてはお問い合わせください。
- ※13 収容台数10台以上の場合、消火設備を計画してください。
- ※14 装置寸法より外側に一次電源並びに消火配管経路等を計画してください。

- ※15 JXT AXT型の4段は対応できません。
 - ※16 強風地域は屋内設置のみとなります。詳細についてはお問い合わせください。
- 仕様は変更になる場合があります。



出入口選択型 中間乗入れ式

国土交通省
認定製品

- 地下空間を有効活用
- 設備の高さを抑えられるので
屋内設置に適しています
- 出入口の位置や数が選べます

台数の選定方法

段数×列数-2台=収容台数 1基

対応できない仕様


地上2段、地下2段、5列で、
出入口が端部に1ヶ所の場合

列数は2〜5列、段数は3〜4段で
選択願います(地上部は2段のみになります)。

※ 1基につき、最大4段 5列までです。
※ 地上部は2段から変更できません。

Dimensions [寸法図]

地下2段・地上2段 大型車 (AXH) の場合 [収容車] 大型車 (AXH) サイズ:全長5,300mm 全幅2,050mm 全高2,000mm 車重2,500kg タイヤ外寸1,960mm 最低地上高110mm [単位:mm]

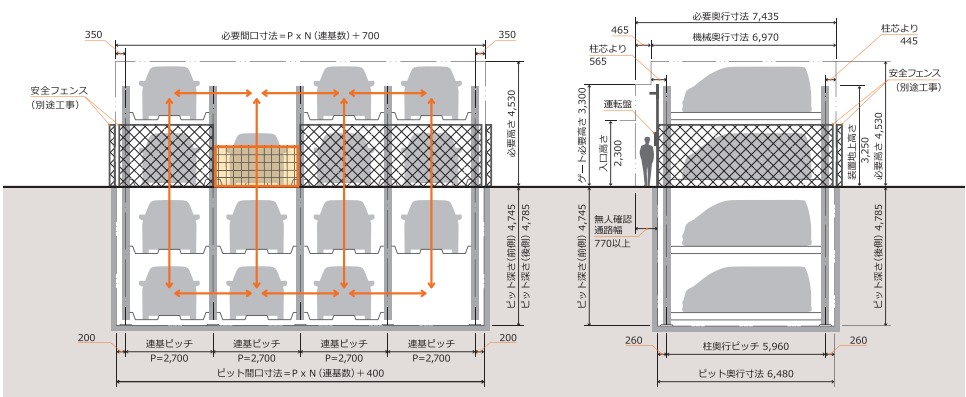

項 目			中型車		大型車	
			JXH	JXT	AXH	AXT
収 容 車 諸 元	車高	mm	2,000	2,100	2,000	2,100
	車長	mm		5,050		5,300
	車幅	mm		1,850		2,050
	車重	kg			2,500	
装 置 寸 法	ビット奥行	mm		6,230		6,480
	柱奥行ピッチ	mm		5,710		5,960
	必要奥行	mm		7,185		7,435
	機械奥行	mm		6,720		6,970
	連基ピッチ	mm		2,500		2,700
	ビット間口	mm		10,400 (4列)		11,200 (4列)
				P×N (連基数)+400		
	必要間口	mm		10,700 (4列)		11,500 (4列)
				P×N (連基数)+700		
	必要高さ※03	4段仕様 地下2段	mm	4,530	—	4,530
		3段仕様 地下1段	mm	4,530	4,730	4,730
		4段仕様 地下2段	mm	4,745	—	4,745
		3段仕様 地下1段	mm	2,510	2,610	2,610
	ビット深さ	前側	mm	4,785	—	4,785
		後側	mm	2,550	2,650	2,650
	ゲート必要高さ	mm	3,300	3,400	3,300	3,400

※01 上段寸法は駐車装置が建物(他の駐車装置)と隣接する場合のクリアランスを含んだ値です。
※02 行政等の協議により消火用ステップの取付位置、数が変更となる場合があります。
※03 屋内設置などで天井に消火配管を設置する場合は、必要高さが+400mmとなります。
※04 装置の前部、側面及び背面に安全フェンス(H=2,000以上)の設置をお願いします。(別途工事)
※05 前面車路勾配によっては設置できない場合があります。
※06 設備内の視認性確保のため照明設備の設置が必要となる場合があります。(別途工事)
※07 ビット内に水が溜まらない排水をご計画ください。
※08 本製品は後乗入れです。
※09 ドアミラー車はミラーを折りたたんで収容してください。
※10 他の収容可能寸法については別途お問い合わせください。
※11 積雪地域、寒冷地域には設置できません。対応地域についてはお問い合わせください。
※12 収容台数10台以上の場合、消火設備を計画してください。
※13 移動式粉末消火設備(別途工事)並びに消火用ステップを設置する場合は、取付用の空間を確保してください。
※14 装置寸法より外側に一次電源並びに消火配管経路等を計画してください。
※15 JXT AXT型の4段仕様は対応できません。
※16 積雪地域は室内設置のみとなります。詳細についてはお問い合わせください。
仕様は変更になる場合があります。