

トレーラのホイールナット締付け要領

ホイールの方式	締付けトルク	締付け方式
JIS 8穴	540~590N・m (55~60 kgf・m)	ウエット
ISO 10穴	550~600N・m (55~60 kgf・m)	ウエット

・締付け方式（ウエット方式）


ねじ部清掃後にエンジンオイルを薄く塗布します。

ISO方式ではホイールとナットの当たり面にはエンジンオイルを塗布しないでください。

また、二硫化モリブデンが配合されたオイルやグリースは使用しないでください。

・ホイールナットの締付け順序

JIS 8穴方式

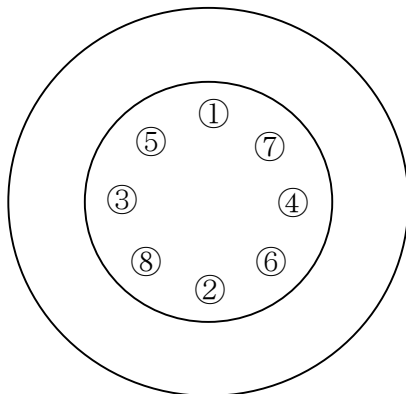

ISO 10穴方式

