

ShinMaywa

卓上型デジタルクリンパ

TRP256DM



クリンパイトもラクラク設定

タッチパネルに数値入力するだけの簡単操作

圧着スピード設定可能

端子の圧着品質向上

下死点での一時停止も可能

特殊な端子にも対応可能

100種類の圧着データを記憶可能

簡単呼び出しで段取り時間の短縮を実現

クリンプフォースモニタ搭載可能

30/40mmストロークの切替可能

オペレータに安心な安全カバー標準装備

静音クリンパ(78dB以下)

(※裏面を参照下さい)



海外言語を標準装備

日本語、英語、中国語、スペイン語



■標準仕様


圧 着 能 力	24.5kN {2.5ton}
ス ト ロ ー ク 長 さ	30/40mm (切り替え式)
電 源	3相3線式 AC200V 50/60Hz
モ ー タ	1,500W
外 形 寸 法	437mm×498mm×591mm(プレス本体)
質 量	140kg
運 転 音	78dB以下(アプリケーション搭載していない空打ち状態)
操 作 パ ネ ル	LCDタッチパネル(モノクロ)
クリンプハイト設定	0.01mm単位
データ保存数(メモリ)	データ登録件数 100件
操 作 パ ネ ル 言 語	日本語、英語、中国語、スペイン語
端 子 送 り	サイド、エンド
標 準 付 属 品	フットスイッチ、手回しハンドル、工具箱

■アプリケーション アタッチメント

アプリケーションメーカー	手動	自動
日本端子	○	○
日本モレックス		○
タイコエレクトロニクスアンプ (AMP)	○	
ユニオンマシナリ	○	○
日本オートマチックマシン (JAM)	○	○
日本圧着端子(JST)	○	
日本航空電子(JAE)	○	
矢崎部品 (87型)		○

各端子メーカーの純正アプリケーションが搭載可能です。
上記以外のメーカーについてはご相談下さい。

■外形寸法図

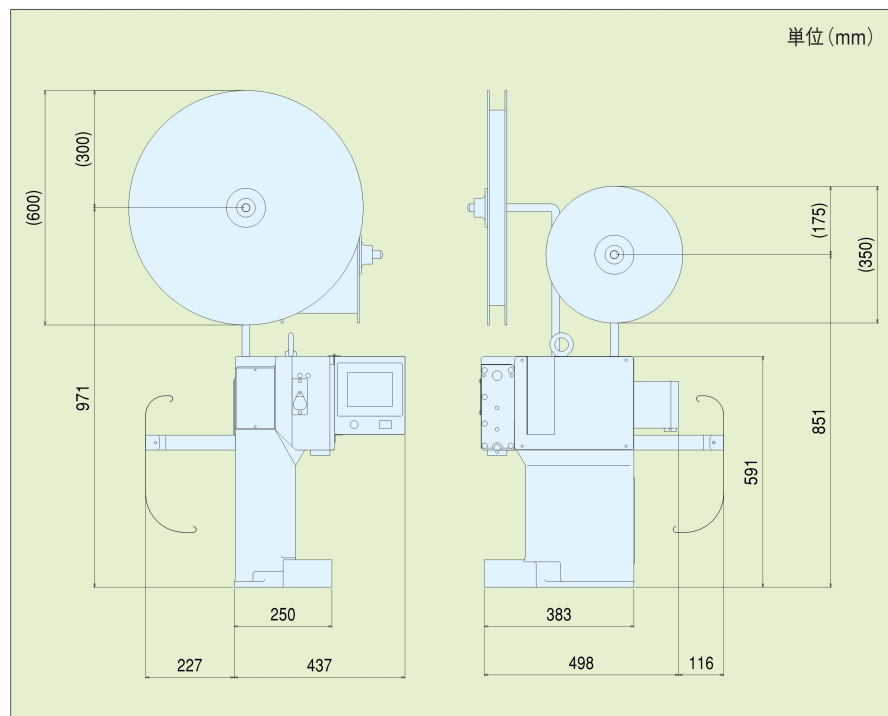

■オプション

- クリンプフォースモニタ (1ch)
- ワークライト
- AFBグリス
- グリスガン
- PC通信対応
(詳しくはご相談ください)
- パトライト (単色)
(詳しくはご相談ください)

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。



安全に関するご注意

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

新明和工業株式会社

このカタログは再生紙を使用しています。

産機システム事業部 線処理機本部

〒665-0052 宝塚市新明和町1-1 カスタマーサービス ☎ (0798) 54-1836 FAX (0798) 54-1882

東京本部 〒230-0003 横浜市鶴見区尻手3丁目2-43

☎ (045) 575-5441 FAX (045) 575-5462

中部支店 〒460-0011 名古屋市中区大須1丁目7-11

☎ (052) 231-2501 FAX (052) 212-4720

関西支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル)

☎ (06) 4807-5520 FAX (06) 6397-6003

'07年3月 K-0894A Printed in Japan 2.2 ⑥

ホームページアドレス: <http://www.shinmaywa.co.jp>