

安全装置

非常停止ボタン	操作盤に設けられた非常停止ボタンを押すことにより、運転を停止します。
操作認証機能	パレット呼出し操作時と、入出庫後にゲートを閉める操作時に、パレット個別の「認証番号」を入力します。入出庫中に、他の利用者が誤って操作してしまうことを防止します。
無人確認ボタン	装置内の無人確認を行ったことを入力するボタンです。「無人確認ボタン」を押さないと装置が作動しません。
前面ゲート（単列）	入出庫時以外の装置内への侵入を防止します。呼出したパレット位置のみゲートが開くため、利用者以外の人の装置内侵入、パレットを間違えて入庫してしまうことを防止します。
ゲート乗越センサー	ゲートを乗り越えようとする人を検知すると、パレット動作を停止します。
侵入検知センサー	装置前面に近づく人を検知するとパレット動作を停止します。
通路／前部／後部センサー	装置内の人の居残りや装置内に侵入した人を検知します。
動作のインターロック	前面ゲートが閉まらないと装置が作動しません。また、入出庫出来る状態にならないと前面ゲートが開きません。
行過制限装置	パレット動作時に、定位置を万が一オーバーした場合に、停止させます。
後方確認用ミラー	操作位置から入庫車等で見えづらくなる装置後方の無人確認を行うときの補助とします。
パレット受け装置	昇降するパレットが上昇定位置にある時に、万が一チェーンやワイヤーが切れた場合等にパレットを受けます。
電源遮断時の安全	停電等の電源遮断時に電動機のブレーキが作動し、装置が停止します。

動作パターン（「1」出庫例） ※地上4段仕様 TPJR4型 3連基

①		3
4		5
6	▲	7
8	2	9

①「2」が上昇

①	2	3
4	➡	5
6	➡	7
8	➡	9

②「4・6・8」が同時に横行

①	2	3
▼	4	5
	6	7
	8	9

③「1」が下降し、前面ゲートが開きます

	2	3
	4	5
	6	7
①	8	9

④ 出庫後はゲートを閉めて下さい

詳しくは下記にお問い合わせ下さい。

販売元

新明和パークテック株式会社

本社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-3-4 田町きよたビル5階
TEL(03)5439-1095 FAX(03)5439-1092

大阪事務所 〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-1-7 住友不動産西梅田ビル4階
TEL(06)4797-8851 FAX(06)4797-8860

札幌営業所 〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-1-23 北海道通信第1ビル3階
TEL(011)776-7317 FAX(011)776-7314

名古屋営業所 〒456-0018 名古屋市熱田区新尾頭1-8-9 新尾頭ビル5階
TEL(052)678-8071 FAX(052)678-8070

福岡営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-20-3 新明和工業株式会社内
TEL(092)441-3961 FAX(092)441-3962

代理店

●掲載イラストはオプションを含みます。
●本カタログの内容は改良のため予告なく変更する場合があります。詳細はお問合せ下さい。



この印刷には環境に配慮した「水なし印刷」と「ベジタブルインキ」を採用しています。
また消費電力の一部はCO2を排出しないグリーン電力を使用しています。

PC24-HJR12410-3000

ネオ・トールパーク
TPJR型

地上3～5段方式（昇降横行式）駐車装置



TPJR4型

TPJR3型



TPJR5型

TPJR型 地上3～5段方式 (昇降横行式) 駐車装置

TPJR型の特長


- ビットを作らず収容台数を確保出来ます。
- 奥行のある敷地には縦列式 (TPJRW型) もございます。



TPJR4型


- 1 最上段昇降パレット
- 2 前面ゲート (各列)
- 3 操作盤
- 4 地上段横行パレット
- 5 中段パレット

(連基数は最小2連基から最大8連基まで設定可能です。)

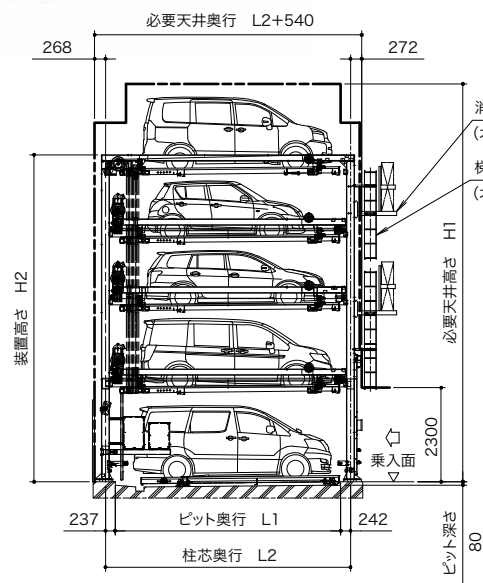

側面図


TPJR5型 (ビット式)

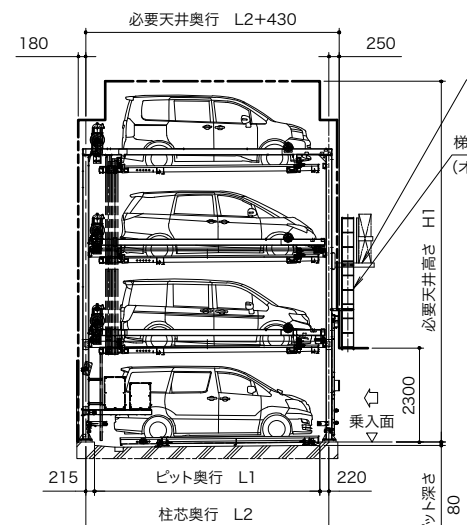


側面図

TPJR4型 (ビット式)

機種ラインナップ 地上3段・地上4段・地上5段仕様

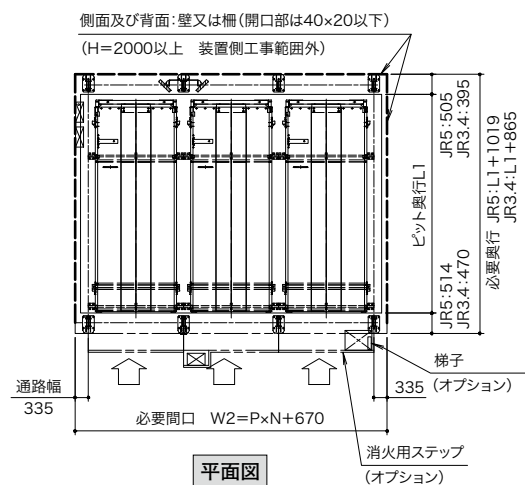

平面図

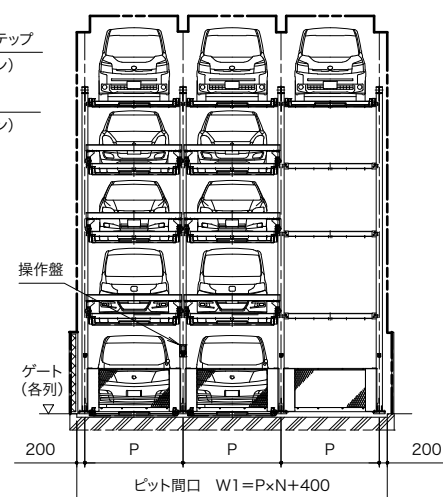

正面図

諸元表

表1 (幅・奥行方向)

名称	5段仕様	ネオ・トーパーク TPJR5 型			
	4段仕様	ネオ・トーパーク TPJR4 型			
	3段仕様	ネオ・トーパーク TPJR3 型			
方式		地上3～5段方式 (昇降横行式)			
型式 (*は表2参照)		LM * K	LE * K	GS * K	GM * K
収容車諸元	分類	中型乗用車		大型乗用車	
	全長 (mm)	5050		5300	
	全幅 (mm)	1850	1900	1950	2050
	最大質量 (kg)	2300 (1Fのみ2500)		2300 (1Fのみ2500)	
連基ピッチ P (mm)		2400	2450	2500	2600
必要間口 W2 (mm)		(連基ピッチ P) × (連基数 N) + (通路 670)			
柱芯奥行 L2 (mm)		JR5 : 5994/JR3.4 : 5950		JR5 : 6244/JR3.4 : 6200	
ビット間口 W1 (mm) ※ビット式のみ		(連基ピッチ P) × (連基数 N) + 400			
ビット奥行 L1 (mm) ※ビット式のみ		5515		5765	
操作方式		タッチパネル方式			
昇降方式	駆動方式	電動式 (ワイヤロープ方式)			
	モータ	2.2kW ブレーキ付 3相交流 200/220V (50/60Hz)			
横行方式	駆動方式	電動式 (ローラチェーン方式)			
	モータ	0.2kW ブレーキ付 3相交流 200/220V (50/60Hz)			
速度 (50/60Hz)	昇降 (m/min)	5.9			
	横行 (m/min)	7.6			


表2 (高さ方向)

型式 (**は表1参照)		**HK	**JK	**70K	**75K	**80K	**85K
		(3段・4段仕様のみ)	(5段仕様のみ)				
収容車諸元全高	最上段 (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
	中間段 (mm)	4段	1550	1700	1750	1550	1550
		3段	2100	1550	1700	1750	1800
		2段	2100	1900	1700	1750	1800
地上段 (mm)	ビット式	2100	2100	2000	1850	1950	1850
	アプローチ式						
必要天井高さ H1	5段仕様 (mm)		9730				
	4段仕様 (mm)	8825					
	3段仕様 (mm)	6615					
	5段仕様 (mm)		7995				
装置高さ H2	4段仕様 (mm)	7835					
	3段仕様 (mm)	5625					
	5段仕様 (mm)						

- 地上部に固定消防配管が必要な場合、装置の必要天井高さ (H1) が上記表の寸法より高くなりますので別途お問い合わせ下さい。
- 本装置は後進乗入れです。 ● 上記以外にも数多くの型式を取りそろえております。 ● 作動速度は目安の数値です。
- ドア下地土高が低い車両は収容できません。 ● 表記の無いアプローチ式については、別途お問い合わせをお願いします。

操作盤

電源キーを「入」にして、液晶タッチパネルにて操作し、パレットを呼び出します。

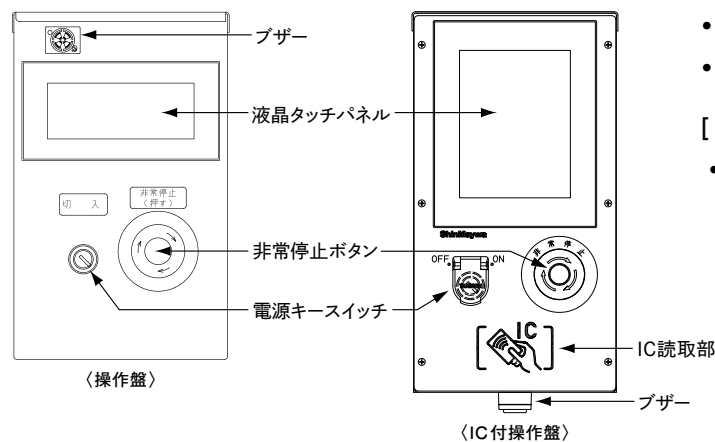

装置の防錆仕様

[パレット]

- 粉体塗装
- 溶融亜鉛めっき鋼板 + 粉体塗装
- 溶融亜鉛めっき

[フレーム]

- 溶融亜鉛めっき

標準塗装色

色票番号 *N-60
ライトグレー

※印刷物なので、色は多少異なります。
※(社) 日本塗料工業会塗料用標準色 (色票番号の「*」は年度により異なります。)
※塗装仕様時のパレット本体色を示します。