



TILT DECK SEMITRALER TF

傾斜荷台付セミトレーラ

No.1の販売実績と独自技術で 高い信頼性を実現

特許
取得済



荷台傾斜機構

最大で幅3300mmの荷物を
保安基準内で輸送可能



空車時状態



荷役状態

荷物に合わせて伸縮式
ボルスタを引き出す
(3段階の調整が可能)

積載時走行状態

荷台を傾斜させることにより全幅を保安基準の2.5m以内
全高3.8m以内での走行が可能


特長

1. 伸縮式ボルスタ

伸縮式ボルスタは積荷の幅に合わせ3段階に引き出しが可能。
荷台幅に応じた角度で荷台を傾斜させることにより、重心位置をなるべく
センターに合わせることで走行安定性を高めます。


傾斜角度

- ① 45.5°
- ② 39.5°
- ③ 34°



2. 安全装置

- ①メカニカルロック機構
エアシリンダによるメカニカルロック機構により荷台の傾斜を確実に固定します。
- ②荷台幅2.5m超警告装置
 - ・荷台フラット時の伸縮ボルスタ未収納時
 - ・伸縮ボルスタの引き出し量（荷台幅）と傾斜角が適合していない場合
 - ・伸縮ボルスタのアンロック時
 上記いずれかの状態で走行しようとした場合キャブ内の警報が作動します。




主要諸元表

型式	TF28H7B2S	車両重量（空車時）	10,150 kg
全長	12,760 mm	最大積載量	17,800 kg
全幅	2,490 mm	車両総重量	27,950 kg
全高	1,660 mm	空車時荷重分布	前輪 3,290 kg 後輪 6,860 kg
荷台長	12,500 mm	積車時荷重分布	前輪 10,270 kg 後輪 17,680 kg
荷台幅	2,400 mm	タイヤサイズおよび本数	11/70R22.5-14PR 8本
床面高	1,660 mm	ホイール	7.50×22.5-162-13t-S
ホイールベース	8,735 mm	ステーおよびポケット 鋼板用	側面用: 8本, 前面用: 2本
キングピン高	1,155 mm		鋼板保護およびリフマグ対策用ゴムクッション付
フロントオーバーハング	1,060 mm	型鋼用	片側: 4個 計8個取付
リアオーバーハング	2,825 mm		□100mm×100mm, 高さ1,000mm, ポケット深さ170mm
前回り半径	1,660 mm		
裾回り半径	1,950 mm		


※本車両を牽引するトラックは油圧発生装置の取付が必要です。
※最大積載量は仕様により異なります。

■外観寸法図

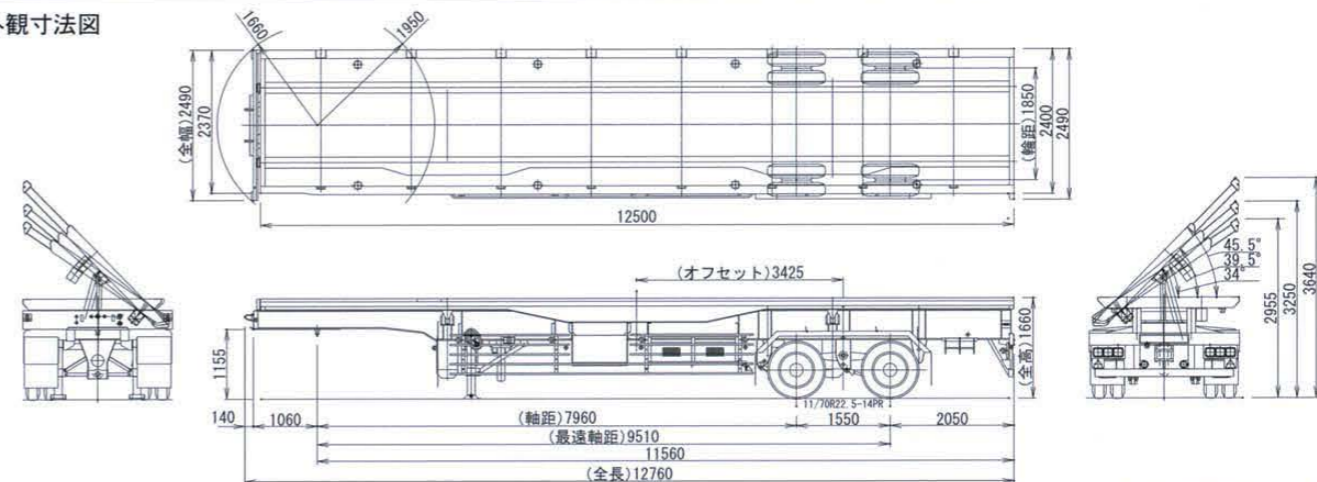

※特別仕様が含まれています

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。 ⚠安全に関するご注意 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。



〒230-0003 横浜市鶴見区尻手3丁目2番43号 TEL 045-575-9901

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 北海道支店(札幌) TEL 011-633-7101 | (帯広) TEL 0155-22-9198 | 近畿支店(大阪) TEL 06-6312-2109 |
| 東北支店(仙台) TEL 022-782-5040 | (盛岡) TEL 019-604-3200 | 中部支店(名古屋) TEL 052-218-5123 |
| 信越営業所(新潟) TEL 025-283-6571 | | (金沢) TEL 076-223-1191 |
| 北関東支店(群馬) TEL 0276-89-1551 | (茨城) TEL 0298-22-5569 | 中国営業所(広島) TEL 082-890-2882 |
| 関東支店(東京) TEL 03-3843-3351 | | (岡山) TEL 086-275-5552 |
| 神奈川営業所(横浜) TEL 045-784-3126 | (静岡) TEL 054-281-0970 | 九州営業所(福岡) TEL 092-441-1951 |
| | | 南九州営業所(鹿児島) TEL 099-252-2070 |

ホームページ <http://www.shinmaywa.co.jp/toho/>

このカタログは再生紙を使用しています。