

大型移動式防護車両

Highway Transformer

特許第6794512号

意匠登録1673902~6号

国内初 路上作業員を保護するトレーラ

- ・特車申請の不要なサイズ、重量
- ・車体を伸縮させ、保護ビームを移動させる事で作業エリアを広く確保
- ・衝撃吸収エネルギーの高い緩衝装置を装備



中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社


 東邦車輛株式会社

東邦 TZ18P3N1S


大型移動防護トレーラ主要諸元

走行時

記載の内容は予告なく変更する場合があります。

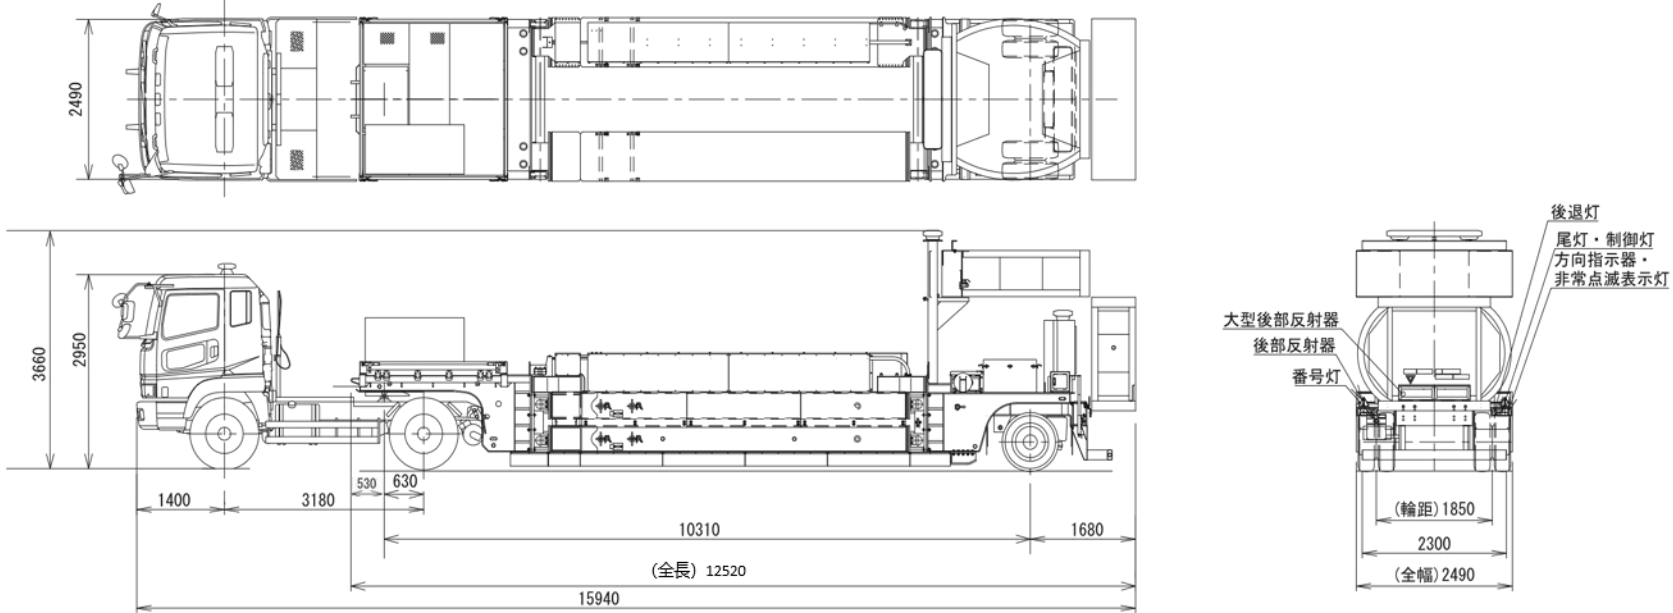

作業時

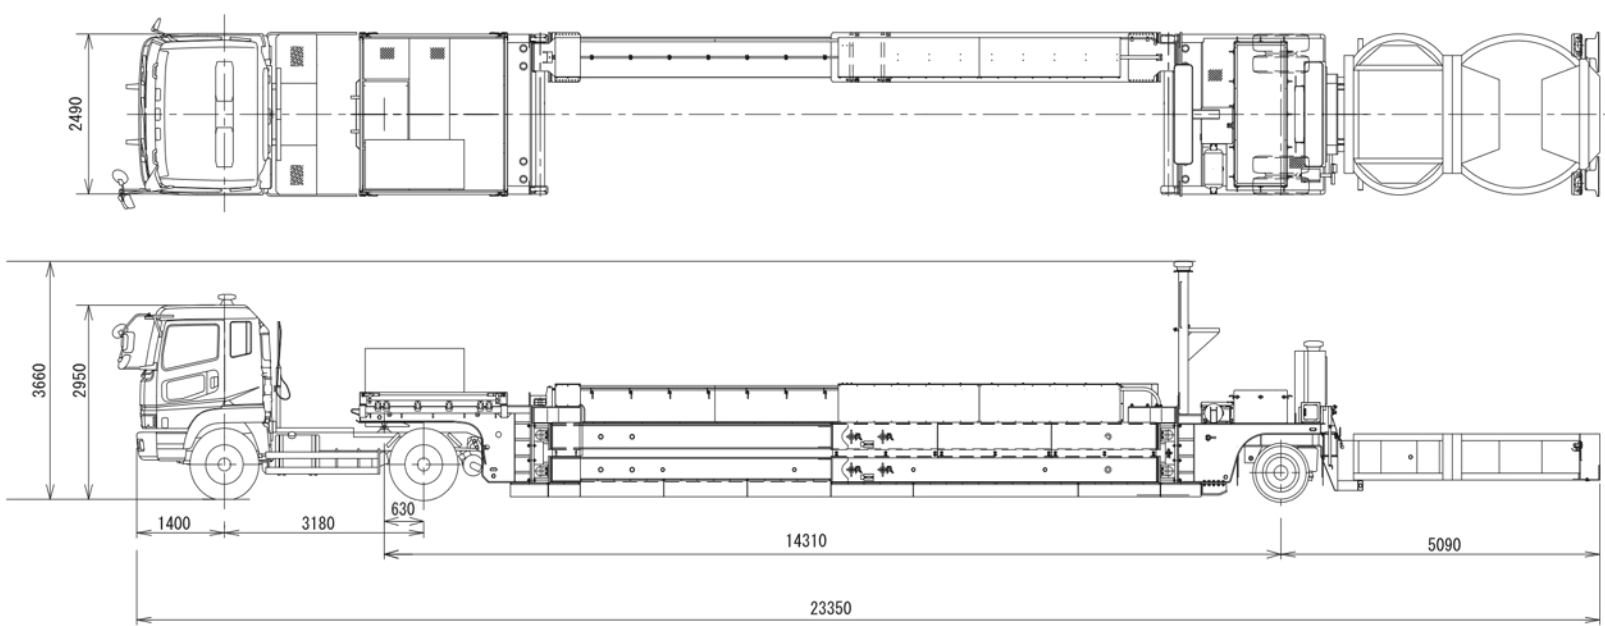

防護柵トレーラ	トレーラ型式：東邦TZ18P3N1S		
諸元	走行時	作業時	
トレーラ全長	12,520mm	19,930mm	前後伸縮長さ 7410mm
連結全長	15,940mm	23,350mm	
リアオーバーハング	1,680mm	5,090mm	
諸元 共通			
トレーラ全幅	2,490mm	車両重量	16,900kg
全高	3,655mm	最大積載量	500kg
床面高	1,190mm	車両総重量	17,400kg
前回り半径	1,305mm	裾回り半径	1,805mm
タイヤサイズ	265/60R22.5 143/140J	車輪止	2個
ブレーキシステム	EBS：2S/2M TEBS-E	サスペンション	1軸エアサスペンション（車高調整付）
電装品			
側面方向指示器	標準品 1対	路肩灯	左側 1ヶ
サイドマーカー	4対(黄)	後退灯	1対(ブザー付)
回転灯	トレーラ側 XB24-C2A55	標識装置	W-L018(6 x 3タイプ)
	トラクター側 XB24-E2B05	バックカメラ	クラリオン CC-6600BA.CC-6352AA
モニター	7インチモニターCJ-7600AA 3台	ドライブレコーダー	4箇所
トレーラ仕様			
メインビーム	伸縮式	荷台	2方開 ブロックアルミH=200mm
	伸縮ビーム保護カバー対策	工具箱	SUS製工具箱取付
	段違い左右双方にスライドシフト		
後部衝突軽減装置			
後部クッション	米国製：TraFFix Devices Scorpion II Verdegro製TMAも取付可能		

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱ 東邦車輛㈱

特許第6794512号 意匠登録1673902～6号